

# BEZKONTAKTNÍ ZKOUŠEČKY

## FLUKE LVD1, LVD2, 1AC, 2AC




Fluke LVD1



Fluke LVD2



Fluke 1 AC VoltAlert

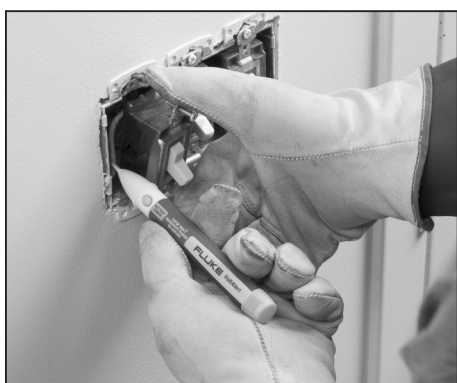

Fluke 2 AC VoltAlert

### Charakteristika

- **Bezkontaktní světelná indikace střídavého napětí**
- **Rychlá a přesná indikace částí pod napětím**
- **Možnost využití pro detekci kabelů pod omítkou nebo přerušených kabelů**
- Fluke LVD1 a LVD2
  - Modré světlo znamená, že jste blízko části pod napětím
  - Červené světlo znamená, že jste těsně u části pod napětím
  - Klipsna pro upevnění na dveře rozváděče (pouze Fluke LVD1)
  - Umožňuje detekci již ze vzdálenosti 5-10 cm
  - Praktická svítidla
- Fluke 1AC a 2 AC VoltAlert:
  - Indikace pomocí červeného světla
  - Akustická signalizace (pouze Fluke 1AC VoltAlert)
  - Nízká citlivost detekce umožňuje rozlišení jednotlivých kabelů pod napětím
  - Tlačítko pro test stavu baterií (pouze Fluke 2AC VoltAlert)
  - Automatický test stavu baterií (pouze Fluke 1AC VoltAlert)

### Technická data

#### Měření

#### **Bezkontaktní detekce střídavého napětí**

Fluke LVD1	AC 40 ... 300 V
Fluke LVD2	AC 90 ... 600 V
Fluke 1AC-E1-II VoltAlert	AC 200 ... 1 000 V
Fluke 1AC-A1-II VoltAlert	AC 90 ... 1 000 V
Fluke 2 AC VoltAlert:	AC 90 ... 1 000 V

#### Všeobecná data

Indikace	optická
	akustická (pouze Fluke 1AC VoltAlert)
Elektrická bezpečnost	CAT IV/1000 V (Fluke 1AC a 2AC VoltAlert)
Elektrická bezpečnost	CAT IV/600 V (Fluke LVD1 a LVD2)
Provozní teplota	-10°C ... 50 °C (Fluke 1AC a 2AC VoltAlert)
Provozní teplota	0°C ... 50 °C (Fluke LVD1 a LVD2)

#### Údaje pro objednávku:

Fluke LVD1	FL.2139415
Fluke LVD2	FL.2740300
Fluke 1AC-E1-II VoltAlert	FL.2432971
Fluke 1AC-E1-II VoltAlert 5PK (5 kusů)	FL.2433056
Fluke 1AC-A1-II VoltAlert	FL.2432932
Fluke 1AC-A1-II VoltAlert 5PK (5 kusů)	FL.2433042
Fluke 2AC VoltAlert	FL.3611972
Fluke 2AC VoltAlert 5PK (5 kusů)	FL.3806493